


# REF. 300


Cal. T. S.

SECONDE HABITUELLE  
ORDINARY SECOND



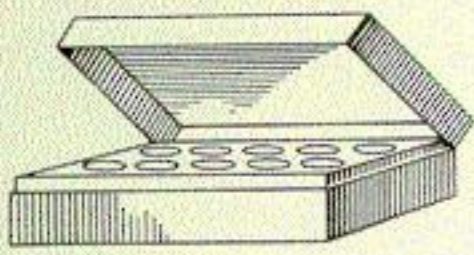



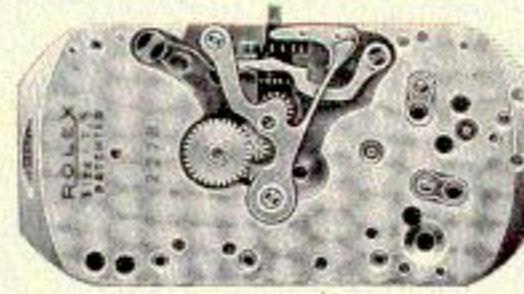





































16,9 mm x 32,7 mm



Boîte de fournitures No 9



Anc. réf. }  
Former ref. } Size T. S.

|   |      |  |   |      |   |
|---|------|--|---|------|---|
|     | 2600 | Ressort de barillet, ép. moyenne 8,8/100<br>Mainspring, average thickness 8,8/100                    |    | 2621 | Ancre complet, avec dard rivé<br>Lever, complete, with riveted guard pin                                |
|    | 2601 | Arbre de barillet<br>Barrel arbor  |    | 2622 | Ancre complet, avec dard chassé<br>Lever, complete, with guard pin pushed in                            |
|    | 2602 | Barillet complet, sans ressort<br>Barrel, complete, without mainspring                               |    | 2623 | Tige d'ancre à chasser, pivots 9/100 et 10/100<br>Pallet staff, to push in, pivots 9/100 and 10/100     |
|   | 2603 | Barillet complet, avec ressort<br>Barrel, complete, with mainspring                                  |  | 2624 | Tige d'ancre à visser, pivots 9/100 et 10/100<br>Pallet staff, to screw in, pivots 9/100 and 10/100     |
|   | 2604 | Grande moyenne avec chaussée<br>Second wheel with canon pinion                                       |  | 2625 | Dard à river<br>Guard pin, for riveting   |
|  | 2605 | Bouchon dessus Ø 140/100 trou 62,55/100<br>Upper bushing Ø 140/100 hole 62,55/100                    |  | 2626 | Levée d'ancre, entrée<br>Engaging pallet stone  |
|  | 2606 | Pierre dessus Ø 140/100 trou 62,55/100<br>Upper jewel Ø 140/100 hole 62,55/100                       |  | 2627 | Levée d'ancre, sortie<br>Disengaging pallet stone   |
|  | 2607 | Roue moyenne<br>Third wheel  |  | 2628 | Pierre dessus Ø 85/100 trou 9,5/100<br>Upper jewel Ø 85/100 hole 9,5/100                                |
|  | 2608 | Pierre dessus Ø 140/100 trou 18,5/100<br>Upper jewel Ø 140/100 hole 18,5/100                         |  | 2629 | Pierre dessous Ø 100/100 trou 9,5/100<br>Lower jewel Ø 100/100 hole 9,5/100                             |
|  | 2609 | Pierre dessous Ø 110/100 trou 18,5/100<br>Lower jewel Ø 110/100 hole 18,5/100                        |  | 2630 | Coq pour spiral Breguet, pour piton à coulisse<br>Balance cock for Breguet hairspring, for sliding stud |
|  | 2610 | Roue de seconde<br>Fourth wheel  |  | 2631 | Vis<br>Screw  |
|  | 2611 | Pierre dessus Ø 140/100 trou 18,5/100<br>Upper jewel Ø 140/100 hole 18,5/100                         |  | 2632 | Balancier breveté avec axe et plateau<br>Patented balance with staff and roller                         |
|  | 2612 | Pierre dessous Ø 110/100 trou 21,5/100<br>Lower jewel Ø 110/100 hole 21,5/100                        |  | 2633 | Balancier breveté avec spiral Breguet, réglé<br>Patented balance with Breguet hairspring, adjusted      |
|  | 2613 | Roue d'échappement, pivots cylindriques 10/100<br>Escape wheel, cylindrical pivots 10/100            |  | 2634 | Vis de balancier<br>Balance screw   |
|  | 2614 | Pierre dessus Ø 130/100 trou 11/100<br>Upper jewel Ø 130/100 hole 11/100                             |  | 2635 | Vis réglante<br>Adjusting screw   |
|  | 2615 | Pierre dessous Ø 140/100 trou 11/100<br>Lower jewel Ø 140/100 hole 11/100                            |  | 2636 | Rondelle de réglage, épaisseurs assorties<br>Adjusting washer, assorted thicknesses                     |
|  | 2616 | Roue d'échappement, pivots coniques 9/100 et 10/100<br>Escape wheel, conical pivots 9/100 and 10/100 |  | 2637 | Pierre dessus Ø 130/100 trou 9/100<br>Upper jewel Ø 130/100 hole 9/100                                  |
|  | 2617 | Pierre dessus Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100<br>Upper jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100      |  | 2638 | Pierre dessous Ø 130/100 trou 9/100<br>Lower jewel Ø 130/100 hole 9/100                                 |
|  | 2618 | Pierre dessous Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100<br>Lower jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100     |  | 2639 | Spiral Breguet, réglé<br>Breguet hairspring, adjusted   |
|  | 2619 | Pont d'ancre<br>Lever bridge   |  | 2640 | Virole pour spiral Breguet Ø trou 39/100<br>Collet for Breguet hairspring Ø hole 39/100                 |
|  | 2620 | Vis<br>Screw   |  | 2641 | Piton à coulisse, pour spiral Breguet<br>Sliding stud for Breguet hairspring                            |
|   |      |  |  | 2642 | Plaque couvre-piton<br>Stud cover   |
|   |      |  |  | 2643 | Vis<br>Screw  |




# REF. 300

Cal. T. S.

SECONDE HABITUELLE  
ORDINARY SECOND





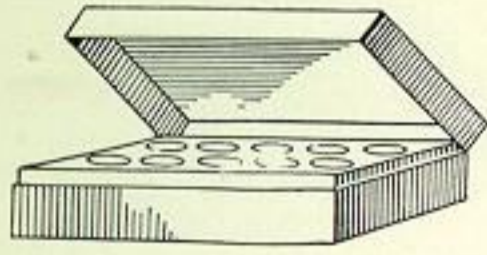



































16,9 mm x 32,7 mm


## Page II



Boite de fournitures No 9

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Anc. réf.<br>Former ref. | } Size T. S. |
|--------------------------|--------------|

|   |      |   |   |      |  |
|---|------|---|---|------|--|
|    | 2644 | Axe de balancier, pivots 8/100, ajustement virole 40/100<br><i>Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 40/100</i>   |    | 2664 | Pignon de remontoir<br><i>Winding pinion</i>                                     |
|    | 2645 | Axe de balancier, pivots 9/100, ajustement virole 40/100<br><i>Balance staff, pivots 9/100, collet fitting 40/100</i>   |    | 2665 | Pignon coulant<br><i>Castle wheel</i>  |
|   | 2646 | Plateau complet<br><i>Roller complete</i>   |   | 2666 | Roue de couronne<br><i>Crown wheel</i>   |
|  | 2647 | Ellipse<br><i>Roller jewel</i>  |  | 2667 | Noyau de couronne<br><i>Crown wheel washer</i>                                   |
|   | 2648 | Coqueret à 2 pièces, avec contre-pivot<br><i>Upper end-piece, 2 pieces, with endstone</i>   |  | 2668 | Assise de couronne<br><i>Crown wheel seat</i>                                    |
|  | 2649 | Vis<br><i>Screw</i>   |  | 2669 | Vis<br><i>Screw</i>  |
|   | 2650 | Raquette pour spiral Breguet<br><i>Regulator for Breguet hairspring</i>   |  | 2670 | Roue de couronne intermédiaire<br><i>Intermediate crown wheel</i>                |
|  | 2651 | Ressort régulateur<br><i>Regulator spring</i>   |  | 2671 | Vis, pas à droite<br><i>Screw, right hand thread</i>                             |
|  | 2652 | Vis micrométrique<br><i>Micrometrical screw</i>   |  | 2672 | Vis, pas à gauche<br><i>Screw, left hand thread</i>                              |
|  | 2653 | Vis pour fixer ressort régulateur<br><i>Regulator spring fixing screw</i>   |  | 2673 | Rochet<br><i>Ratchet wheel</i>   |
|  | 2654 | Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'échappement<br><i>Lower cap jewel with end-piece for balance and escape wheel</i>                           |  | 2674 | Vis<br><i>Screw</i>  |
|  | 2655 | Vis<br><i>Screw</i>   |  | 2675 | Masse nouvelle, sans noyure pour vis<br><i>New click, without sink for screw</i> |
|  | 2656 | Plaque de contre-pivot, dessus, dorée, pour roue d'échappement<br><i>Upper cap jewel with end-piece, gilt, for escape wheel</i>                                       |  | 2676 | Vis<br><i>Screw</i>  |
|  | 2657 | Vis<br><i>Screw</i>   |  | 2677 | Masse ancienne, avec noyure pour vis<br><i>Former click, with sink for screw</i> |
|   | 2658 | Plaque de contre-pivot, ancienne, 2 pièces, dessus, acier, pour roue d'échappement<br><i>Former upper cap jewel with end-piece, 2 pieces, steel, for escape wheel</i> |  | 2678 | Vis<br><i>Screw</i>  |
|  | 2659 | Vis<br><i>Screw</i>   |  | 2679 | Ressort de masse<br><i>Click spring</i>  |
|   | 2660 | Tige de remontoir, pas 110/100<br><i>Winding stem, thread 110/100</i>   |  | 2680 | Tirette<br><i>Setting lever</i>  |
|   | 2661 | Potence<br><i>Potence</i>   |  | 2681 | Vis<br><i>Screw</i>  |
|  | 2662 | Vis, longue<br><i>Screw, long</i>   |  | 2682 | Ressort de tirette<br><i>Setting lever spring</i>                                |
|  | 2663 | Vis, courte<br><i>Screw, short</i>  |  | 2683 | Vis<br><i>Screw</i>  |

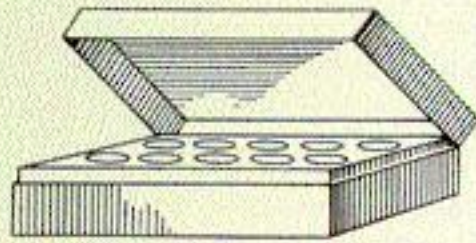

Boîte de fournitures No 9

# Page III
















# REF. 300

Cal. T. S.

SECONDE HABITUELLE  
ORDINARY SECOND

16,9 mm x 32,7 mm

|             |              |
|-------------|--------------|
| Anc. réf.   | } Size T. S. |
| Former ref. |              |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|    | 2684  | Bascule<br>Yoke  |    | 2692  | Clinquant<br>Foil   |
|   |  | 2685   |   | Vis<br>Screw  |  |
|  | 2686  | Ressort de bascule<br>Yoke spring                                      |  | 2694  |   |
|   |  | 2687   |   | Vis<br>Screw  |  |
|  | 2688  | Renvoi<br>Setting wheel  |  | 2696  |   |
|  | 2689  | Roue de minuterie<br>Minute wheel                                      |   |  | 2697  |
|  | 2690  | Chaussée, hauteur totale 201/100<br>Canon pinion, total height 201/100 |  |   | 2698  |
|  | 2691  | Roue à canon, hauteur totale 92/100<br>Hour wheel, total height 92/100 |   |   |   |