
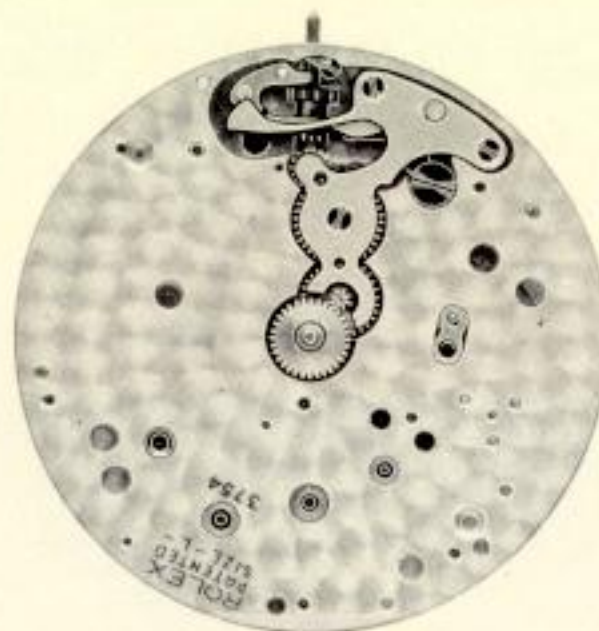


Boîte de fournitures No 16

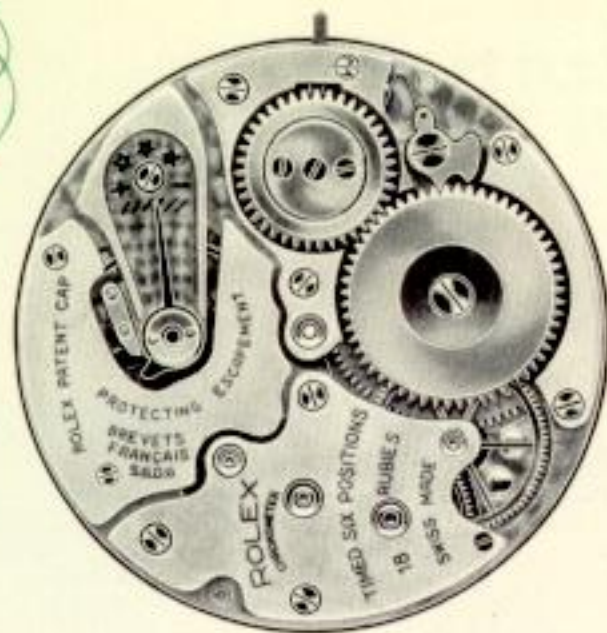

REF. 850

Cal. L.

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND

∅ 37,3 mm











| | |
|--------------|-----------|
| Anc. réf. | } Size L. |
| Former ref.) | |

Pour les fournitures générales de ce calibre, se référer aux planches du calibre Réf. 800

For the regular parts in this calibre, please refer to plates of calibre Ref. 800

Fournitures spéciales du calibre Réf. 850 seconde habituelle

Special parts for calibre Ref. 850 ordinary second

| | | | | | |
|---|------|---|---|------|---|
|  | 4400 | Roue de couronne <i>Crown wheel</i> |  | 4405 | Pignon de minute avec chaussée <i>Minute pinion with canon pinion</i> |
|  | 4401 | Rochet <i>Ratchet wheel</i> |  | 4406 | Pierre dessus ∅ 150/100 sertie dans bouchon ∅ 210/100 trou 80,5/100 <i>Upper jewel ∅ 150/100 set in a bushing ∅ 210/100 hole 80,5/100</i> |
|  | 4402 | Ressort de tirette <i>Setting lever spring</i> |  | 4407 | Chaussée, hauteur totale 208/100 <i>Canon pinion, total height 208/100</i> |
|  | 4403 | Renvoi intermédiaire <i>Intermediate setting wheel</i> |  | 4408 | Roue à canon, hauteur totale 122/100 <i>Hour wheel, total height 122/100</i> |
|  | 4404 | Vis <i>Screw</i> |  | 4409 | Vis pont de barillet, courte <i>Barrel bridge screw, short</i> |