




REF. 210

Cal. 6 $\frac{3}{4}$ ^m


Ovalisé et rect. coins coupés — *Ovalized and rect. cut corners*

SECONDE AU CENTRE
SWEEP SECOND

15,2 mm x 24,6 mm

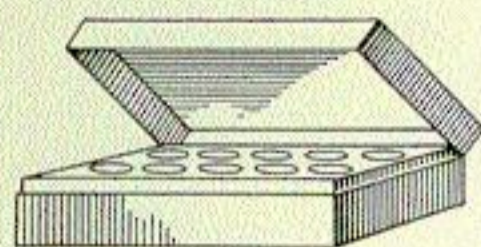

Boîte de fournitures No 7

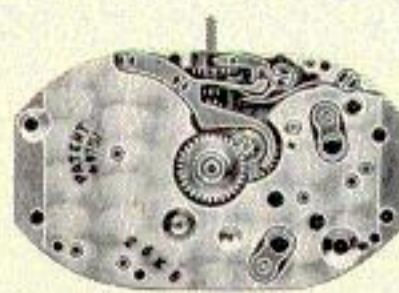

Anc. réf.	} Size T (pour mouv. ovalisé) (for ovalized movt.)
Former ref.	

Pour les fournitures générales de ce calibre, se référer aux planches du calibre Réf. 200

For the regular parts in this calibre, please refer to plates of calibre Ref. 200

Fournitures spéciales du calibre Réf. 210 seconde au centre

Special parts for calibre Ref. 210 sweep second

	2350	Ressort de barillet, ép. moyenne 9,8/100 <i>Mainspring, average thickness 9,8/100</i>		2356	Roue d'entraînement <i>Driving wheel</i>
	2351	Barillet complet, avec ressort <i>Barrel, complete, with mainspring</i>		2357	Pignon de seconde au centre, 12 ailes <i>Sweep second pinion, 12 leaves</i>
	2352	Roue de centre avec chaussée <i>Center wheel with canon pinion</i>		2358	Ressort de frein <i>Brake spring</i>
	2353	Roue moyenne <i>Third wheel</i>		2359	Vis <i>Screw</i>
	2354	Pierre dessus \varnothing 140/100 trou 26/100 <i>Upper jewel \varnothing 140/100 hole 26/100</i>		2360	Chaussée, hauteur totale 213/100 <i>Canon pinion, total height 213/100</i>
	2355	Roue de seconde <i>Fourth wheel</i>		2361	Roue à canon, hauteur totale 104/100 <i>Hour wheel, total height 104/100</i>